




正视图
Front view

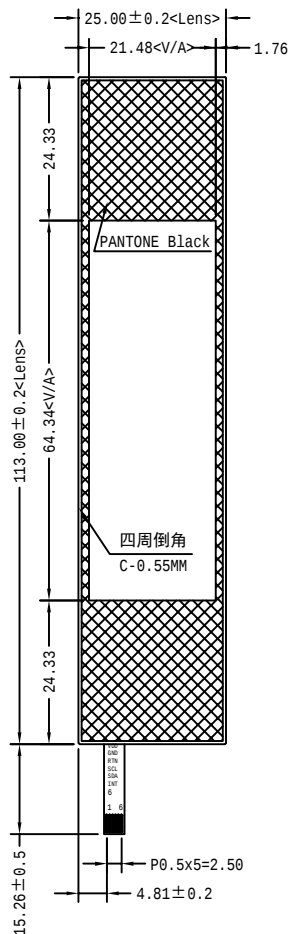

侧视图
Side view

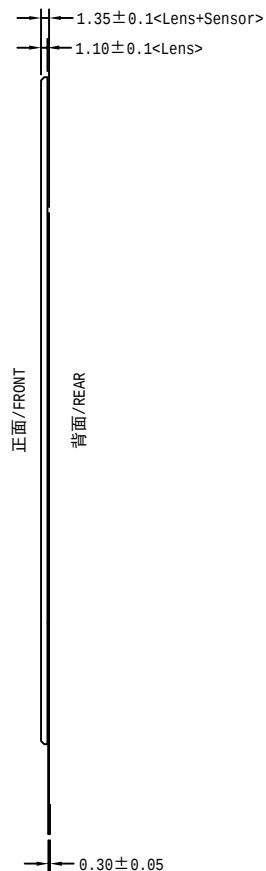

背视图
Back view

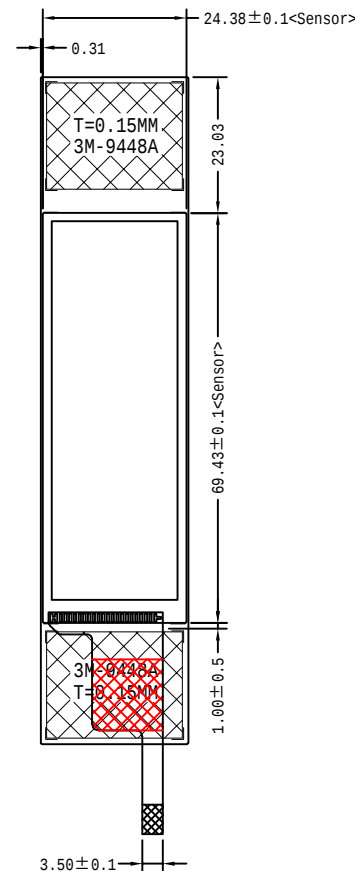

Pin_SIGNAL	
1	VDD
2	GND
3	RST
4	SCL
5	SDA
6	INT

触摸构成 Touch constitute	Glass 1.1MM+0.125 OCA+0.125 ITO FILM/总厚度: 1.35±0.1mm		
联接方式 Connection method	FFC/6P/1.0MM间距/焊接	表面硬度 Surface hardness	≥6H(750g)
接口 Interface	IIC	驱动芯片 Driver IC	FT6336U
工作电压 Operating Voltage	VDD=IOVDD=3.3V(Typ.)	CTP 工作环境 CTP working environment	-30℃ ~ 80℃ , ≤90%RH
透光率 Transmittance	≥83%	CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30℃ ~ 80℃ , ≤90%RH



产品型号 Product model		CTP-H027A02	
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Liu.YL
版本 Ver	V0-0	日期 Date	2025-04-25
单位 Unit	MM	公差 Tol.	±0.2